
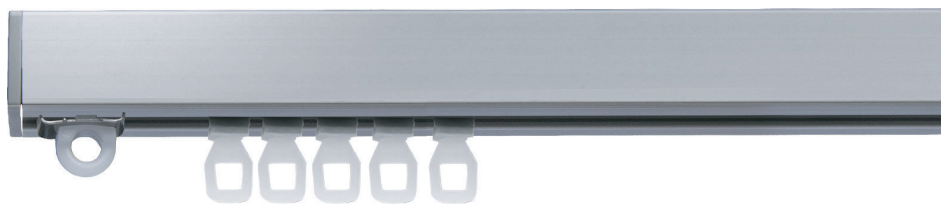


Kolejnice AD

Solise

www.kolejnicky.cz

Průřez

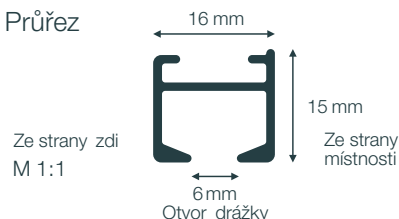

Jedná se o hladkou **hliníkovou kolejničku** pro zavěšení dekoračních textilií a speciálních stínících materiálů. Minimalistický profil **téměř čtvercového průřezu 16 mm x 15 mm** je díky své prostorové nenáročnosti ideální pro současné stavby s vysokými nároky na design a čistý detail.

Kolejnice je standardně osazena na každé straně očkem FIX, které drážku uzamkne a tím vytvoří zarážku pro závěs či záclonu.



Bílá (ozn. AD/W)

V provedení práškově lakovaný povrch RAL 9016. Koncovka plast, bílá.



Stříbrná (ozn. AD/S)

V provedení přírodní eloxovaný hliník. Koncovka plast, šedá.



Černá (ozn. AD/B)

V provedení práškově lakovaný povrch. Koncovka plast, černá.



Koncovka profilu

Dodává se v bílé nebo šedé barvě, dle zvolené barvy kolejnice.



Montážní klip

standardně v plastovém provedení. Na přání dodáme i kovové.



Očko Fix U


Kolejnice je standardně osazena očkem FIX, které drážku uzamkne a tím vytvoří zarážku pro závěs či záclonu.



Zátka otvoru

Instalační výřez (za příplatek) na jedné, nebo obou stranách umožní je doladit při navěšování látek potřebný přesný počet jezdců.


Montáž



Fixování probíhá otočením klipu

Montáž se provádí vruty **ve vzdálenosti 400 mm – 700 mm**. Délka kolejnice je vyrobená na míru s přesností ± 1 mm. **Zadávejte délku včetně koncovek**. Z interiérové strany kolejnice plně doléhá ke stropu. Ze strany ke zdi jsou rozmístěny klipy, které otočením uzamknou kolejnici ke stropu.

Vzdálenost **od stěny se doporučuje minimálně 50 mm**. Pro potřeby dvou linií se kolejnice instalují souběžně ve dvou řadách v osově vzdálenosti závislé na objemu zavěšených materiálů a s ohledem na typ řasící pásky. Doporučená osová vzdálenost je 6 – 13 cm.

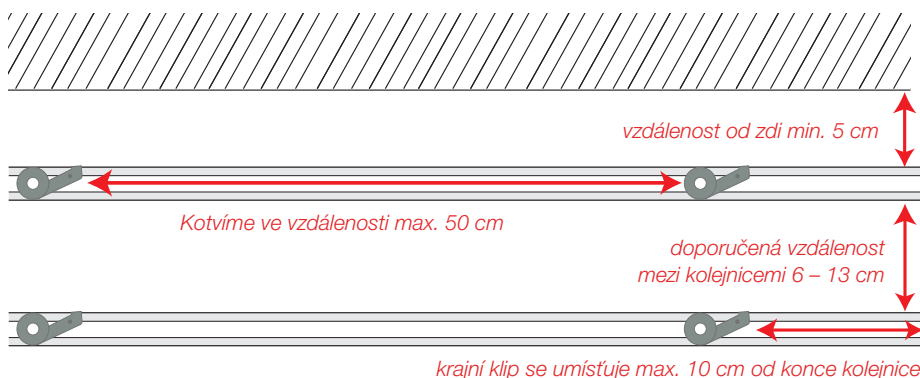

Únosnost

Únosnost celé garnýže závisí na výběru jezdců. (viz. strana 2)

Jezdce T: Základní kluzný jezdec do délky 6m mají únosnost max. 8kg.

Jezdce A, B, E: Pro příjemně plynulý chod lehkých a středně těžkých textilií doporučujeme použít ložiskové jezdce. Výsledná sestava pak umožní instalaci dokonce i těžkých, podšitých závěsů. 6m má únosnost až 15 kg.

Jezdce

Drážka pro jezdce je široká 6 mm.

Šneky pro spojení kolejnice a řasící pásky, zasíláme **na vyžádání**.



Množství jezdců v kolejnici je dodáváno standardně 13 ks/m. Konkrétní výsledný počet jezdců je závislý na typu použité řasící pásky. Jezdce lze přibjednat.

- **Ekonomická varianta** obsahuje kluzný, teflonový **typ T**.
- **Nežádanější je varianta** s ložiskovým jezdcem **typ E**.
- **Nejkomfortnější řešení** vytvoří sestava s tlumícím jezdcem (přímým nebo otočným). Jejich ložiskový pojezd je opatřen gumovým kroužkem, který zajišťuje tichý a hladký chod. V nabídce je přímý jezdec **typ A** (pro klasické tužkové nebo úsekové řasení) nebo jezdec **typ B** s otočným kovovým kroužkem (pro kombinaci s řasící páskou WAVE).

Dekorační materiál je podle požadovaného řešení zpracován tak, aby při zatažení tvořil dojem skryté garnýže nebo naopak vrchní část závěsu je odsazená od stropu. Pak tvoří efekt WAVE a kolejnice zůstává viditelná.



typ A



typ B



typ T



typ E

Napojení

Max. délka kolejnice je 6000 mm. Při objednávce větší délky je dělení uprostřed. Odlišné zadání dělení zhotovíme na přání. Systémový díl pro napojení rovných částí zpevňuje spoj. Napojení umožňuje omezený průjezd jezdců spojem.



Efekt Wave - jezdec B + řasící páška WAVE

Ohyby, rohy

- Ohyby profilů umožňují hladký průjezd textilie v rozích i obloukových liniích.
- Pro **základní rohový ohyb platí jednotný poloměr R = 150 mm**. Úhel zalomení kolejnice je standardně 90°, popř. jakýkoli jiný dle půdorysu stavby. V náčrtu pro výrobu nutno označit interiérovou stranu.
- Na základně přesného zaměření či šablony provádíme také na míru **průběžné obloukové zahnutí** garnýže.
- Vnitřní nebo vnější roh lze také napojit neprůjezdným pokosovým řezem. V náčrtu pro výrobu nutno označit interiérovou stranu.

Zadání pro objednávku :

1. Délka v mm
2. Barva kolejnice **AD/W** – bílá
AD/S – stříbrná
AD/B – černá
4. Jezdec: **typ A** – ložiskový tichý
typ B – ložiskový tichý, otočný
typ T – kluzný teflonový
typ E – ložiskový
5. Speciální zadání za příplatek (zahnutí, napojení, zkosení, RAL atd.)

