



Kolejnička DIX pro zapuštění



Bílá (ozn. DIX/W)

V provedení práškově lakovaný povrch RAL 9016. Koncovka plast, bílá.



Stříbrná (ozn. DIX/S)

V provedení přírodní eloxovaný hliník.



Černá (ozn. DIX/B)

V provedení práškově lakovaný povrch. Koncovka plast, černá.

Jedná se o moderní hliníkovou kolejničku pro zavěšení dekoračních textilií a speciálních stínících materiálů. Nenahraditelnou výhodou tohoto modelu je dokonale čistý detail, který vznikne zapuštěním

kolejnice do stropní SDK. Pro potřeby dvou linií se kolejnice instalují souběžně ve dvou řadách v osové vzdálenosti závislé na objemu zavěšených materiálů a s ohledem na typ řasící pásky. Jedná se o profil s rozměrem vrchní šířky 14,5 mm x výška 12,5 mm.

Celková šířka spodní části 20 mm.

Výška profilu je odpovídající tloušťce SDK.

Kolejnice je standardně osazena na jedné straně očkem FIX, které drážku uzamkne a tím vytvoří zarážku pro závěs či záclonu a na druhé straně zátkou vybíracího otvoru, která zároveň slouží jako fixační oko.

Montáž

Typy montáže dle situace na stavbě:

1. Montáž do CD profilu, který je kolmý s kolejnicí DIX
2. Montáž do CD profilu, který je rovnoběžný s kolejnicí DIX

Návod na montáž PDF
viz. QR kód




Očko Fix U

Kolejnice je standardně osazena očkem FIX, které drážku uzamkne a tím vytvoří zarážku pro závěs či záclonu.



Vrut

s malou zapuštěnou hlavou 30 x 3
nebo 20 x 3

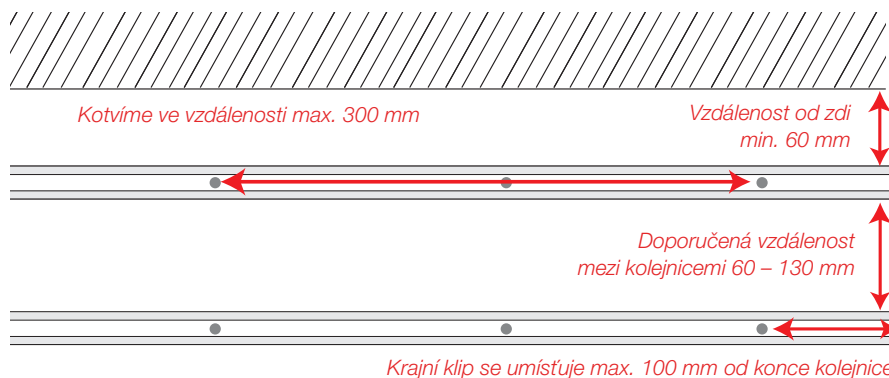

Únosnost

Únosnost celé garnýže závisí na výběru jezdce. (viz. strana 2)

Jezdce T: Základní kluzný jezdce do délky 6m mají únosnost max. 8kg.

Jezdce A, B, E: Pro příjemně plynulý chod lehkých a středně těžkých textilií doporučujeme použít ložiskové jezdce. Výsledná sestava pak umožní instalaci dokonce i těžkých, podšitých závěsů. 6m má únosnost až 15 kg.

Kolejnička DIX pro zapuštění

Jezdce

Drážka pro jezdce je široká 6 mm.


Šneky pro spojení kolejnice a řasící pásky, zasíláme **na vyžádání**.



Množství jezdců v kolejnici je dodáváno standardně 13 ks/m. Konkrétní výsledný počet jezdců je závislý na typu použité řasící pásky. Jezdce lze přibjednat.

- **Ekonomická varianta** obsahuje kluzný, teflonový **typ T**.
- **Nežádanější je varianta** s ložiskovým jezdcem **typ E**.
- **Nejkomfortnější řešení** vytvoří sestava s tlumícím jezdcem (přímým nebo otočným). Jejich ložiskový pojezd je opatřen gumovým kroužkem, který zajišťuje tichý a hladký chod. V nabídce je přímý jezdec **typ A** (pro klasické tužkové nebo úsekové řasení) nebo jezdec **typ B** s otočným kovovým kroužkem (pro kombinaci s řasící páskou WAVE).

Dekorační materiál je podle požadovaného řešení zpracován tak, aby při zatažení tvořil dojem skryté garnýže nebo naopak vrchní část závěsu je odsazená od stropu. Pak tvoří efekt WAVE a kolejnice zůstává viditelná.

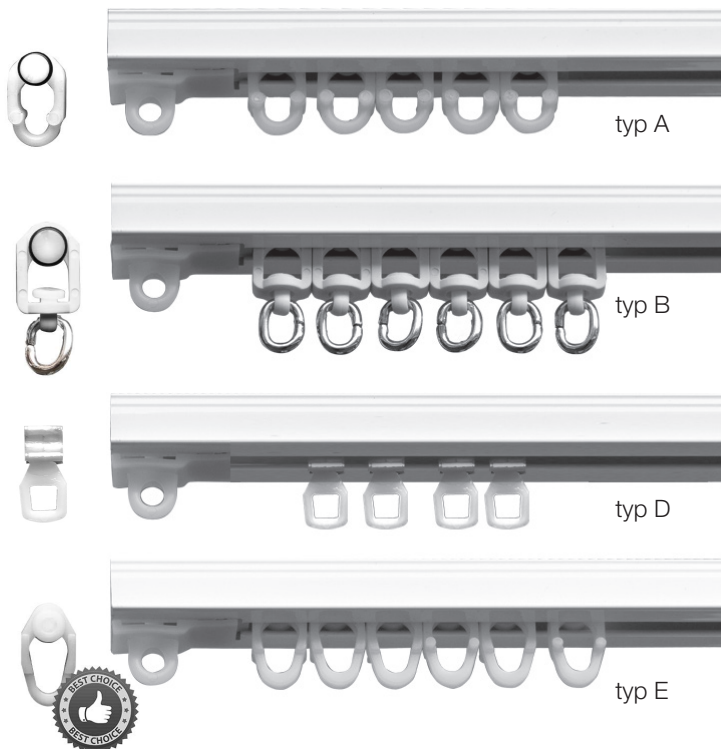

Ohyby, rohy

- Ohyby profilů umožňují hladký průjezd textile v rozích i obloukových liniích.
- Pro **základní rohový ohyb** platí **jednotný poloměr R = 150 mm**. Úhel zalomení kolejnice je standardně 90°, popř. jakýkoli jiný dle půdorysu stavby. V náčrtu pro výrobu **nutno označit interiérovou stranu**.



Efekt Wave - jezdec B + řasící páška WAVE – VARIO

Zadání pro objednávku :

1. Délka v mm
2. Barva kolejnice **DIX/W** – bílá
DIX/S – stříbrná
DIX/B – černá
4. Jezdec: **typ A** – ložiskový tichý
typ B – ložiskový tichý, otočný
typ T – kluzný teflonový
typ E – ložiskový
5. Speciální zadání za příplatek (zahnutí, napojení, zkosení, RAL atd.)

