


Řasící páska Wave Sinus 6

Bez opakujícího se vzoru na látce (látka bez rapportu)

Urcená pro pravidelné sklady v kombinaci se šňůrovými jezdci s rozstupem 6 cm.

Může se žehlit.

Snadná manipulace s látkou.

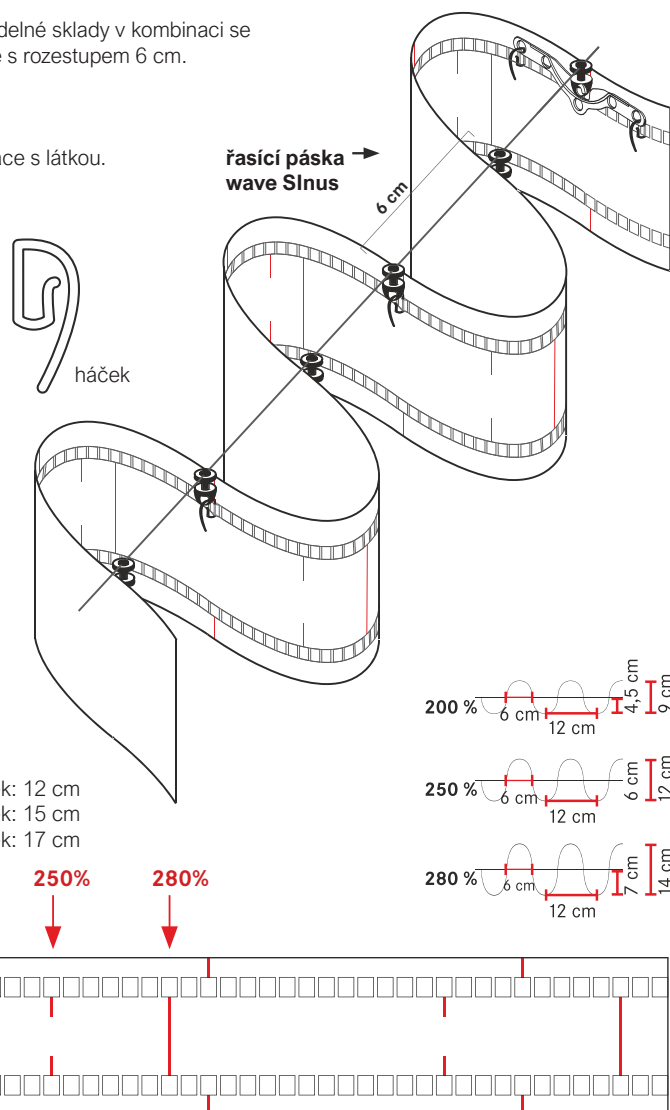

přesahové ramínko



Solise

www.kolejnicky.cz

Tabulka pro výpočet množství textlie bez opakování vzoru (bez rapportu)

možná šířka záclony v cm	počet jezdců	potřebné množství látky		
		200% 1 : 2.0	250% 1 : 2.5	280% 1 : 2.8
42	8	96	120	136
54	10	120	150	170
66	12	144	180	204
78	14	168	210	238
90	16	192	240	272
102	18	216	270	306
114	20	240	300	340
126	22	264	330	374
138	24	288	360	408
150	26	312	390	442
162	28	336	420	476
174	30	360	450	510
186	32	384	480	544
198	34	408	510	578
210	36	432	540	612
222	38	456	570	646
234	40	480	600	680
246	42	504	630	714
258	44	520	660	748
270	46	552	690	782
282	48	576	720	816
294	50	600	750	850

Řasící páska Wave Sinus 6

Bez opakujícího se vzoru na látce (látka bez rapportu)




01 Položte šňůrové jezdce podél kolejnice. Ta nám určí konečnou šířku závěsu nebo záclony v nařaseném stavu.

Zpočítejte otočné jezdce. Pro optimální boční konec vlny ustrihněte tak, abyste měli v každé kolejnici sudý počet jezdců.



04 Z horní strany udělejte záložku 2 cm a zažehlete horní okraj

Poté založte řasící pásku na obou stranách (2 cm) a přiložte ji na horní hranu závěsu.

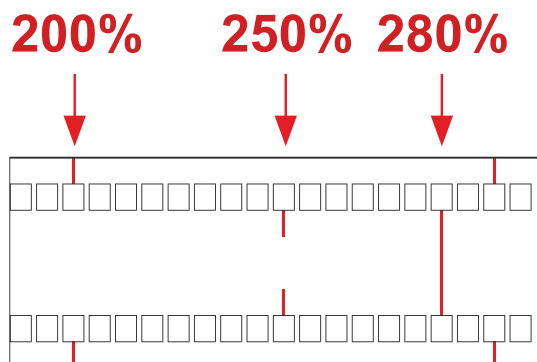


02 U látek bez opakování vzoru (rapport) napočítejte stejné množství značek. Počítejte značky pro požadovaný poměr nařasení (200%, 250% nebo 280%). Tento rozměr bude odpovídat šířce záclony nebo závěsu v nenařaseném stavu.

Přidejte ½ hloubky záhybu na každé straně. Tím získáte souvislou vlnu záclony.

Přidejte 2 cm na každou stranu (záložka) a odřízněte pásku. Ustrihněte látku na stejnou šířku jako má řasící páska Sinus. Nezapomeňte přidat šev.



05 přežehlete pásku položenou na látce.

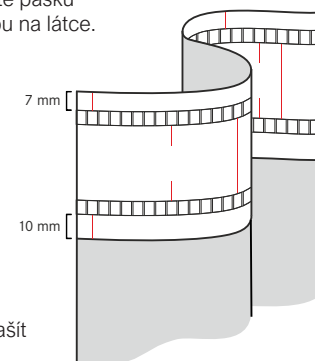

Důležité:
pásku je potřeba našít



03 Ušite boční záložku závěsu či záclony.



06 Našijte záclonovou pásku na látku. První šev nad horní řadou kapsiček. Druhý šev pod spodní řadou kapsiček.

Řasící páska Wave Sinus 6

Bez opakujícího se vzoru na látce (látka bez rapportu)



- 07** Navlékněte háčky na příslušné značky pro požadovaný poměr nařasení (200%, 250% nebo 280%)

Nacvakněte přesahové ramínko do posledního jezdcu v kolejnici a upevněte jej pomocí dvou háčků.



- 08** Nacvakujte háčky jeden po druhém do otočných jezdců v kolejnici.



- 09** do otvoru uprostřed ve spodní části koncového ramínka je možné zavěsit tahací tyčku.

Pro návod na šití s opakujícím se vzorem na látce (s rapportem) můžete použít následující QR kód:



Je k dispozici také na stránkách
www.kolejnicky.cz v sekci
ke stažení


Řasící páska Wave Sinus 6

S opakujícím se vzorem na látce (s rapportem)

Urcená pro pravidelné sklady v kombinaci se šňůrovými jezdce s rozestupem 6 cm.


Může se žehlit.

Snadná manipulace s látkou.

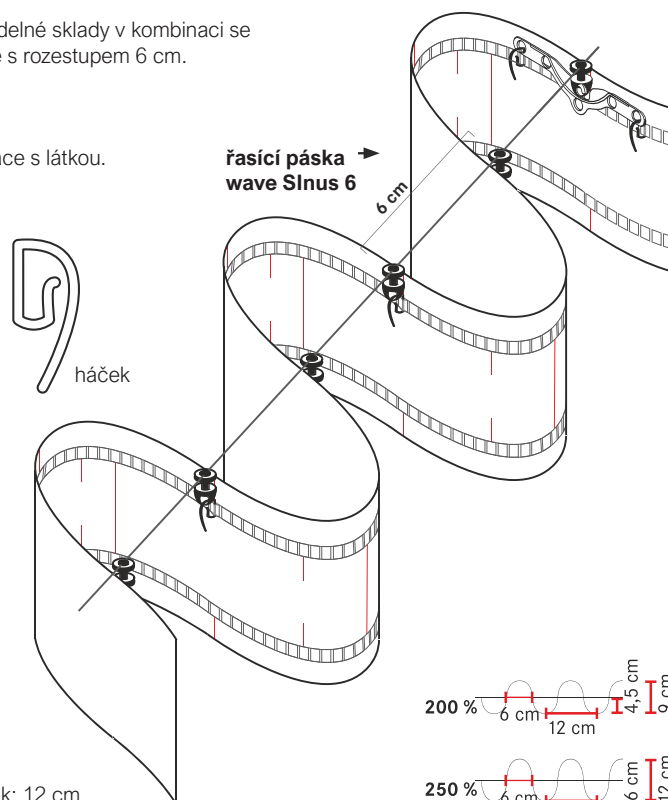

Rapport:

při **200%** přídavek: 12 cm
při **250%** přídavek: 15 cm
při **280%** přídavek: 17 cm

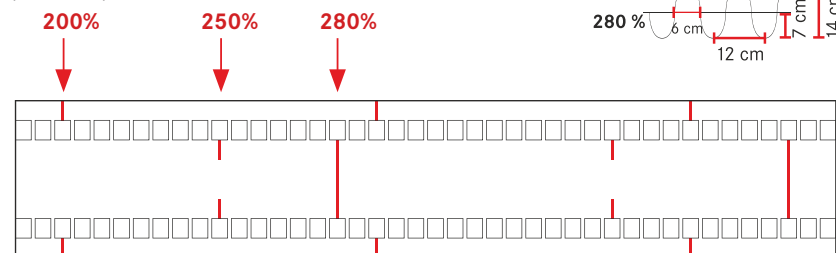

Tabulka pro výpočet množství textlie s opakováním vzoru (s rapportem)			
opakování vzoru na látce v cm	střížná šířka látky v cm (cca)	cca střížná šířka látky v cm (vč. 5 cm dvojitý lem vpravo + vlevo)	přídavek v % cca
40	370	350	343
38	353	333	326
36	336	316	310
34	319	299	293
32	302	282	276
30	285	265	260
28	268	248	243
26	251	231	226
24	234	214	210
22	217	197	193
20	200	180	176

přesahové



NÁVOD NA ŠITÍ

Bez opakujícího se vzoru na látce (látka bez rapportu) je k dispozici na stránkách www.kolejnicky.cz v sekci

[Ke stažení](#)

Řasící páska Wave Sinus 6

S opakujícím se vzorem na látce (s rapportem)




- 01** Nameřte si požadovanou konečnou šířku dekorální plochy (= délka kolejničky)

Pozn. V příkladu je naše požadovaná šířka záclona cca 100 cm)



- 02** Šňůrové jezdce rozbalte konečnou šířku dekorální plochy

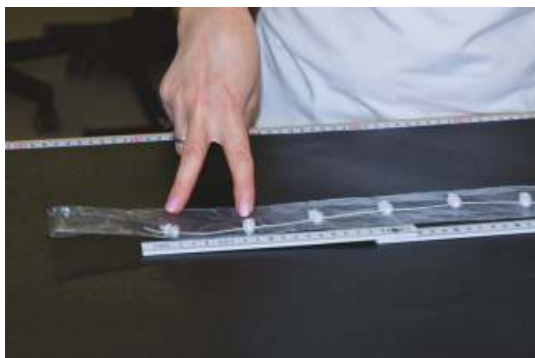

- 03** Spočítejte počet otočných jezdců na šňůře.

Pro optimální ukončení použijeme přesahové ramínko. Dávejte pozor na sudý počet!

Pozn. V našem příkladu máme 18 otočných jezdců.



- 04** Ustříhnete šňůrku mezi šňůrovými jezdci.




- 05** Požadovaná šířka látky se vypočítá pomocí následujícího vzorce:

$$\frac{\text{počet otočných jezdců}}{2}$$

Pozn. V našem příkladu by barevné pruhy měly být vpředu. Proto napočítáme devět barevných pruhů. 1 je první žlutý pruh

$$\frac{18}{2} = 9 \text{ skladů}$$

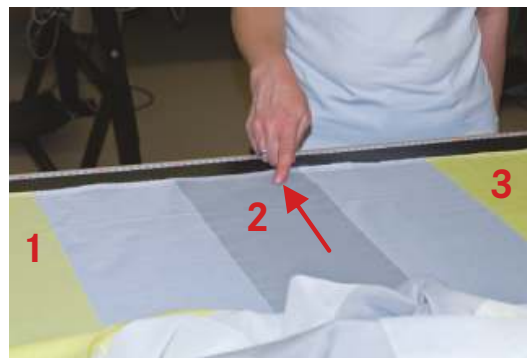

- 06** 2 je následující šedý pruh atd. Plná barva (bílá) mezi nimi jsou hloubkou záhybu. V tomto případě ty, které jsou vzadu, když je záclona roztažená. Ve předu se nám střídají šedé a žluté pruhy.

Stejně schéma platí také pro látky se vzorem.

Řasící páska Wave Sinus 6

S opakujícím se vzorem na látce (s rapportem)




07 Přidejte $\frac{1}{2}$ hloubky záhybu na každé straně, aby jste získali kontinuální vlnu záclony.
V našem příkladu $\frac{1}{2}$ barevného pruhu. Poté přidejte přídavek na záložku. Tím získáte střížnou šířku.



10 Požadovaná délka řasící pásky plus 2 cm (pro založení řasící pásky vpravo a vlevo) odpovídá výsledné šířce záclony.



08 Ustříhnete látku.

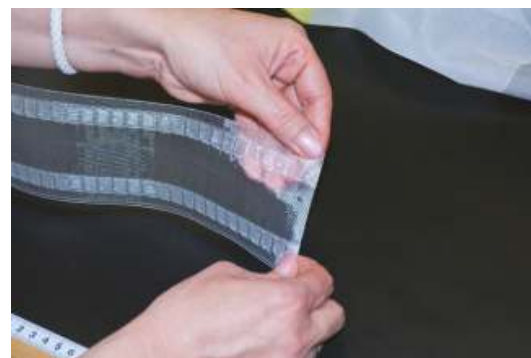

11 Založíme konce řasící pásky (1 cm na každé straně).



09 Ušijte boční záložky.



12 Pro šití řasící pásky založíte látky záclony cca. 2 cm od vrchu.

Řasící páska Wave Sinus 6

S opakujícím se vzorem na látce (s rapportem)



13 Nyní našijte řasící pásku pásku na vyznačenou červenou čáru se složenou látkou záclony (viz bod 12). Jednou na pravé straně...



14 ... a jednou na levé straně od kapes na háčky



15 Záclona je teď připravená.



16 Aby záhyby byly správné, musíte háčky navléknout do odpovídající kapsy, vždy na pravé straně vzoru. Levá strana vzoru se opakuje.



17 Střed přesahového ramínka musí být na konci správně umístěn posledního opakování vzoru. Proto musíte umístit háčky do odpovídajících kapes vlevo a vpravo od konce posledního opakování vzoru.



18 Nacvakněte přesahové kamínko do prvního a posledního z jezdce na šňůrce.

Řasící páska Wave Sinus 6

S opakujícím se vzorem na látce (s rapportem)



19 Nasuňte šňůrové jezdce do drážky v kolejnici



20 Zavěste pomocí háčků závěs do jezdců, počínaje přesahovým ramínkem.



21 Pokračujte navěšování háčků z zácloně jednom po druhém do šňůrových jezdců.



22 Konečný výsledek bude s barevnými pruhy v předu.



23 Pokud byste chtěli mít alternativu s bílými pruhy vpředu, potřebujete se ujistit, lze počítat jednobarevné pruhy ve vzoru.



24 Toto je konečný výsledek.

Řasící páska Wave Sinus 6

Roztažené



Zatažené



Řasící páska Wave Sinus 6



Roztažené



Zatažené



Řasící páska Wave Sinus 6

Roztažené



Zatažené



Řasící páska Wave Sinus 6



Roztažené



Zatažené

